


Тяговые батареи 3-DG-210



**PRO
BATTERY**

www.pro-battery.ru

3-DG-210



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Длительный срок службы: использование специальной формулы свинцовой пасты, хорошая глубокая циркуляция;
- Превосходные характеристики сильноточного разряда: высокая удельная мощность, сильная пусковая способность и способность преодолевать подъемы;
- Сильная способность принимать заряд: специальная формула сплава может удовлетворить требования кратковременной быстрой зарядки;
- Характеристики при высоких и низких температурах: в формулу добавлен активатор, его можно использовать при температуре от -25 °C до 60 °C;

ПРИМЕНЕНИЕ

- Электромобили, электродорожные транспортные средства и другие чисто электрические транспортные средства
- Патрульный автомобиль, гольф-кар, экскурсионный автомобиль и другие специальные электромобили
- Электробусы, коммунальная техника и т.д.

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ
GB/T_32620.1-2016

РАЗМЕРЫ И ВЕС

- Длина(мм) 245±1
- Ширина (мм) 190±1
- Высота (мм) 247±1
- Общая высота (мм) 282±1
- Вес (kg) 30,5±3%

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 3-DG-180


напряжение	емкость C3	емкость C5	емкость C20	Максимальный зарядный ток	Проводимость
6V	170Ah	210Ah	220Ah	30A	1500S

ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ

3-часовой тариф	170Ah@3hr(5.04V/cell) @ 25°C (77°F)
Диапазон рабочих температур	-25°C~+60°C
Оптимальная рабочая температура	15°C~30°C
Полюсный терминал	M8
Установить торсион	12~15N·m

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАРЯДКЕ

напряжениеV

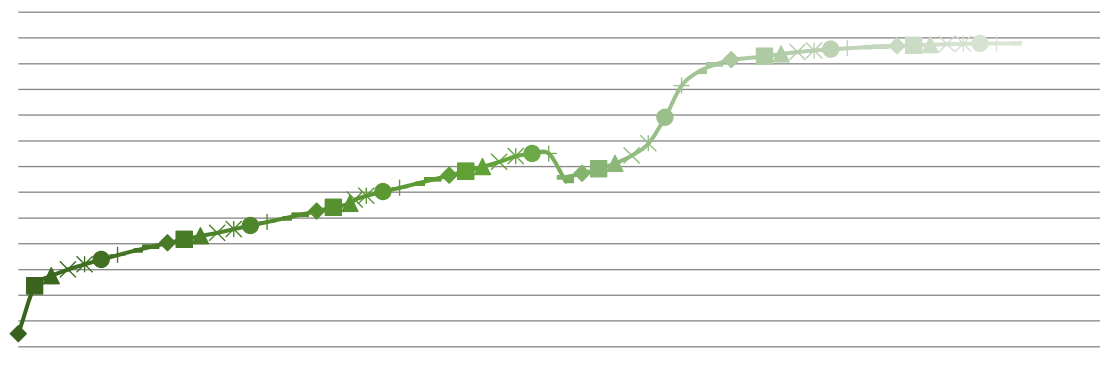

время зарядки h

3-DG-210

НАСТРОЙКИ ПРИОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЭТАПА ЗАРЯДКИ

Этап	Описание этапа	Требования к конвертации
Этап 1	Зарядка постоянным током	28А зарядите до напряжения 7,2 В или время зарядки достигнет 6 (ч) и переходите к следующему этапу.
Этап 2	Зарядка постоянным током	13А зарядка до стабилизации напряжения около 8,1 В (2–3 часа) или время зарядки достигло 4 (ч)
Этап 3	Уравнивающий заряд	Общая зарядная емкость примерно в 1,2 раза превышает выделяемую мощность, а плотность электролита в конце зарядки составляет $1,290 \pm 0,005$ г/см ³ .

Примечание. Вышеприведенная кривая зарядки представляет собой только кривую зарядки в условиях испытаний и предназначена только для справки. Конкретные параметры зарядного устройства можно узнать у производителя зарядного устройства.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БАТАРЕИ

